




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"КОМСТЭТ"

Технический паспорт

Ротаметр поплавковый, серия HL



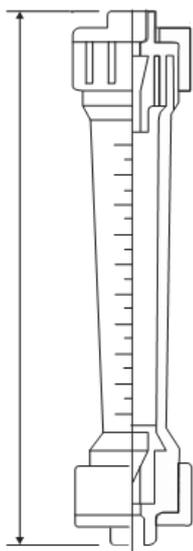

Технические характеристики

Ротаметры — это эффективные приборы для измерения расходов газов и жидкостей в действующем трубопроводе. Монтируются только в вертикальном положении при условии прохождения рабочей среды снизу вверх.

Корпус	Прозрачный ударопрочный поликарбонат (PC)
Присоединительные муфты	ПВХ (PVC-U) клеевое
Поплавок	ABS
Шток	Нержавеющая сталь
Сердечник поплавка	Нержавеющая сталь
Уплотнительные кольца	EPDM

Таблица типоразмеров

d, мм	DN, мм	Диапазон расходов	Артикул	Длина, L мм
20	15	10...100 л/ч	RHL020PC100	210
		16...160 л/ч	RHL020PC160	210
		25...250 л/ч	RHL020PC250	210
		40...400 л/ч	RHL020PC400	210
		50...500 л/ч	RHL020PC500	210
		60...600 л/ч	RHL020PC600	210
		100...1000 л/ч	RHL020PC1000	210
25	20	Данный типоразмер подбирается из d20 DN15 или d32 DN25 с использованием специальных втулок		
32	25	100...1000 л/ч	RHL032PC1000	225
		160...1600 л/ч	RHL032PC1600	225
		250...2500 л/ч	RHL032PC2500	225
40	32	400...4000 л/ч	RHL040PC4000	290
		600...6000 л/ч	RHL040PC6000	290
50	40	Данный типоразмер подбирается из d40 DN32 или d63 DN50 с использованием специальных втулок		
63	50	400...4000 л/ч	RHL040PC4000	370
		600...6000 л/ч	RHL040PC6000	370
		1000...10000 л/ч	RHL040PC10000	370
		1600...16000 л/ч	RHL040PC16000	370
75	65	5000...25000 л/ч	RHL040PC25000	420
		8000...40000 л/ч	RHL040PC40000	420
		12000...60000 л/ч	RHL040PC60000	420